

FICHA TÉCNICA

Marzo 28, del 2016


TUBERÍA DE CPVC RD-13.5 PARA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA

Usos:

La tubería de **CPVC AMANCO DURALON PLATINUM** fabricada por **MEXICHEM**, y que es utilizada para la distribución de agua caliente y fría, está elaborada mediante un compuesto de CPVC que cumple con la clasificación de celdas de la norma **NMX-E-031-vigente**, como **4120**.

Esta tubería está especialmente diseñada para la construcción de sistemas de distribución de agua caliente y fría para vivienda, industria y comercio. La unión de la tubería se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de cada uno de los tramos, mediante una conexión inyectada y en el extremo la espiga con un corte a 90° que facilita su inserción. Esta unión se lleva a cabo mediante un cemento especial para CPVC con el cual se realiza el sello hermético durante su uso.

Esta tubería cumple plenamente la especificación interna de Mexichem.

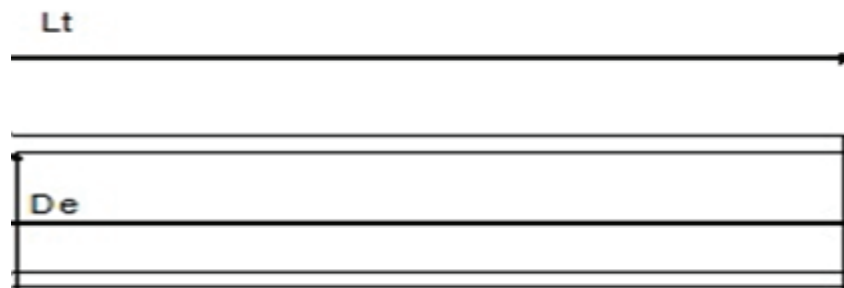

(Figura únicamente ilustrativa)

Longitud total del tubo puede ser de 3,05 ó 6,10 m

**Mexichem Servicios
Transformados S.A. de C.V.**
Río San Javier No. 10
Fracc. Viveros del Río
Tlalnepantla, Edo. de México
C.P. 54060
Tel. (52 55) 5366 4000
Fax (52 55) 5397 8836

Adicional a esto, se le realizan las siguientes pruebas en el laboratorio para garantizar su calidad.

- Determinación de dimensiones.
- Marcación, clara y legible (visual).
- Color del tubo beige (visual).
- Aplastamiento.
- Reversión térmica.
- Resistencia al impacto.
- Presión hidráulica interna sostenida a temperatura.
- Especificación sanitaria.
- Ablandamiento vicat

El cumplimiento de todo lo antes mencionado garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto así como su vida útil. Siempre y cuando se sigan las recomendaciones del manual para instalaciones hidrosanitarias.

No omito informarle que ponemos a su disposición nuestra área técnica según sus requerimientos de proyecto y ejecución en campo.

La información aquí descrita no tiene carácter oficial, y solo es mostrada como referencia; la cual puede cambiar de acuerdo a la norma de especificación que le aplique.

A t e n t a m e n t e

Téc. Gregorio Domínguez Rodríguez
Coordinador de Instaladores



**Mexichem Servicios
Transformados S.A. de C.V.**
Río San Javier No. 10
Fracc. Viveros del Río
Tlalnepantla, Edo. de México
C.P. 54060
Tel. (52 55) 5366 4000
Fax (52 55) 5397 8836